

Bedienungsanleitung Feuerhand Sturmlaterne

Bestell-Nr. 22381 + 78711

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie keinesfalls Benzin!
- Halten Sie Kinder von Sturmlaternen und Petroleum fern!
- Halten Sie Sturmlaternen und Petroleum von leicht brennbaren Stoffen und Gegenständen fern!

Brennstoff



- Verwenden Sie keinesfalls Benzin!
- Verwenden Sie ausschließlich Petroleum.
- Verwenden Sie keine Lampenöle, da diese die Dichtung beschädigen und die Lackierung angreifen. Lampenöle, insbesondere solche auf Rapsöl-Basis, verringern die Fließgeschwindigkeit des Brennstoffes und die Leuchtkraft.

Inbetriebnahme

- Drehen Sie zum Einfüllen des Petroleums die Füllschraube auf und befüllen Sie den Tank bis zur roten Linie.
- Drehen Sie den Docht mit dem Brennerschlüssel so weit heraus (ca. 1–2 mm), daß Sie ihn mit einem Streichholz oder einem geeigneten Feuerzeug sicher anzünden können.
- Zünden Sie den Docht erst an, wenn er sich mit Petroleum vollgesogen hat. Warten Sie daher nach dem Befüllen des Tanks oder bei der Verwendung eines neuen Dochtes ca. 3 Minuten, bis Sie den Docht anzünden.
- Drücken Sie den Hebel an der linken Seite der Lampe herunter, um das Glas anzuheben. Halten Sie den Hebel heruntergedrückt, während Sie mit der anderen Hand den Docht anzünden. Lassen Sie den Hebel vorsichtig los, um das Glas wieder abzusenken.
- Drehen Sie den Docht sofort nach Absenken des Glases auf die gewünschte Flammgröße zurück.
- Regulieren Sie die Höhe des Dochtes mit dem Brennerschlüssel. Stellen Sie den Docht so ein, daß die Flamme 15–20 mm hoch ist und nicht rußt.
- Regulieren Sie den Docht immer nach, sobald die Betriebstemperatur (ca. 1–2 Minuten nach dem Anzünden) erreicht wurde, da die Flamme nach der Aufwärmphase durch die richtig arbeitende Brennerbelüftung etwas größer wird.
- Stellen oder hängen Sie die Laterne senkrecht auf. Die befüllte Laterne darf keinesfalls gekippt oder schräg gehalten werden.
- Fassen Sie die Laterne nach Inbetriebnahme ausschließlich am Tragebügel an.

Pflege

- Schneiden Sie verkohlte Dochtspitzen gerade ab.
- Reinigen Sie geschwärzte Gläser, indem Sie zunächst den Schornstein hochziehen. Bewegen Sie dann das Glas mit dem Schutzgitter leicht zur Seite und nehmen Sie das Glas aus dem Schutzgitter.
- Entfernen Sie den Docht, indem Sie den Brenner am Brennerschlüssel im Uhrzeigersinn drehen und das komplette Bauteil entnehmen.
- Schützen Sie die Sturmlaterne vor Feuchtigkeit, um die vorzeitige Rostbildung zu verhindern.

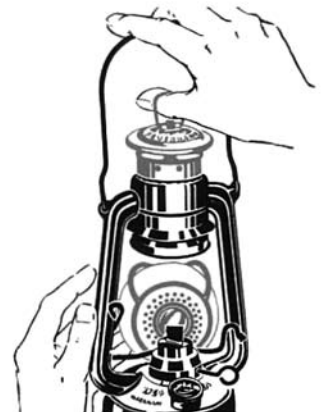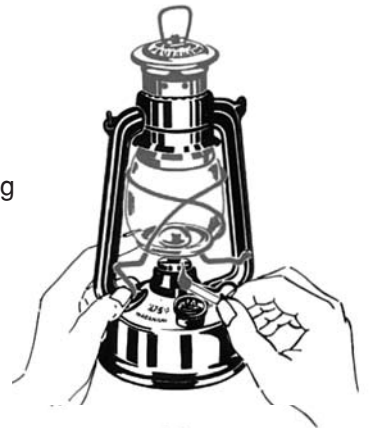

MANUFACTUM.

Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop · Tel. 02309/939050 · Fax 02309/939800
www.manufactum.de · info@manufactum.de
Postanschrift: Manufactum · 45729 Waltrop