



Fachgerechte Reparatur
eines Rahmen genähten Schuh`s

Die Reparatur: Schritt für Schritt!

- Auf den Folgenden Seiten möchte ich Ihnen zeigen wie bei uns im Haus die Heschung Schuhe fachgerecht und mit Original Material Instand gesetzt werden.



Der Schuh in einem reparaturbedürftigen Zustand.

- Die Sohle ist bis zur Brandsohle durchgelaufen und muss erneuert werden.
- Das Fersenfutter ist völlig durchgescheuert und die Decksohle durch Schweiß verbrannt.



Schritt 1

- Der Absatzblock wird entfernt und die Rahmennaht aus dem Rahmen gezogen um nachher, beim neuerlichen Nähen, den Rahmen nicht zu beschädigen, und wenn möglich dieselben Löcher zu treffen.
- Dann wird die Sohle entfernt und alter Kleber, Schmutz und Gummireste abgeschliffen.



Schritt 2

- Die neue Sohle wird angeraut.
- Anschließend werden Schuh und Sohle gut mit Klebstoff eingestrichen.



Schritt 3

- Die neue Sohle wird schön mittig aufgesetzt und kurz angedrückt.
- Sohle und Oberleder werden mit 3 bar zusammengepresst.



Schritt 4

- Der spätere Sitz des Absatzblocks wird genau angezeichnet und angeschliffen.
- Der neue Absatzblock wird angeschliffen.



Schritt 5

Das wichtigste – die neue Rahmennaht.

- Hält den Schuh zusammen.
- Verhindert das Lösen der Sohle (bei Knick- und Abrollbewegungen).



Schritt 6

Das Ergebnis

- Der Schuh wird rundherum mit einem gepichteten Faden (mit Pech getränkt, damit kein Wasser eindringt) vernäht.
- Der Faden muss sehr stramm sein, damit er sich richtig in die Sohle hineinzieht.



Schritt 7

- Der angeschliffene Absatzblock und der Sitz werden beidseitig mit Spezialkleber eingestrichen.
- In der Presse wird der Absatz sofort mit 4 bar fixiert.
- Nach 1 Minute ist der Kleber abgebunden – untrennbar.



Schritt 8


- Das Fersenfutter wird vorbereitet.
- Der Fersenbereich im Schuh wird mit Nylonband verstärkt.
- Das Futter wird eingeklebt und vernäht.
- Bei Bedarf wird eine neue Decksohle eingeklebt.



Schritt 9

Das Finish - der Feinausputz.

- Sohle, Absatzblock und Rahmen werden am feinen Schleifband egalisiert.
- Dann wird die Sohlenkante mit Ausputzfarbe gefärbt

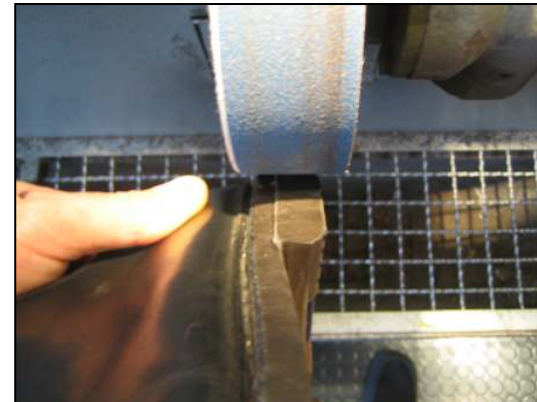

Schritt 10

- Mit Wachs wird der Schuh an der Bürste poliert.
- Anschließend von Hand mit hochwertiger Schuhcreme auf Hochglanz gebracht.



Das Ergebnis – der „neue“ Schuh.

Vorher



Nachher





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

